

24
MONTHS
WARRANTY

ROLBA
SUPER COMBIN OMINAISUUKSIA


Sisäkkäissäiliörakenne. 3-akselisella alustalla yhteensä 15.000 litraa, esim. 7.000 + 8.000 litraa. Helppo huoltaa; mikään komponentti ei ole toisen edessä. Imupumpukaapin seinät avattavat. Imupumpun voimansiirto hydraulinen, vesipumpun voimansiirto mekaaninen vaihteistoulosotosta. Erillinen magneettitoiminen irrotuskytkin akselilla. Runsaasti lämmintä säilytystilaa, kaapeissa led-valaistus. Lämmitys auton järjestelmästä, lisälämmitin. Säiliö aina paineestiadirektiivin mukainen (PED). Sarjavalmisteinen laite Pohjolan oloihin !



Vahvarakenteinen letkukela lämpimässä tilassa. Laaja kääntösäde. Ulottuva vahva imupuomi teleskooppitoiminnolla.


Kaikki sähkö- ja paineilmalaitteet samassa lämmitetyssä kaapissa. Kaikki johdot numeroitu



Veden täyttöyhdde ja suodin hyvin esillä



Hydraulinen letkun kelalle ohjaus. Kelan ja ohjaimen sensorit varmistavat tasaisen ohjautumisen. Takaisinkelaustoimintoon asetettava vakionopeus mahdollistaa hyvän pesutuloksen.

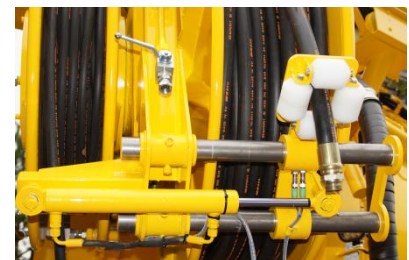

Pumppukaapissa vedenlämmitin käsien ym. pesuun



Täysimittainen letkuhyllly vasemmalla sivulla. Imuletkukelat saatavilla joko läpi-imevänä tai kuljetuskelana.

ROLBA SUPER COMBI 24 kuukauden takuulla !

3- tai 4-akseliselle alustalle rakennettuna, säiliö ruostumatonta terästä. Jurop PVT 400 -kiertomäntäkompressorin. Pratisoli MK 65 -vesipumppu ; 390 l/min @ 150 bar 80...120 m ½" letkua , 120...150 m 1" letkua. Ylipainetoiminnolla tyhjenevä vedenerotinsäiliö. Elektroninen letkupituuden, vesimäärän, pumppujen tuntien ym. näyttö.

Lisävarusteita mm:

Toinen vesipumppu 120 l/min @ 150 bar ; yhteiskäytössä tuotto 510 l/min. Vedenkuumennin. Siirtopumppu Cobra mahdollistaa veden poiston säiliöstä täydellä alipaineella. ADR -hyväksyntä, saatavana myös haponkestävällä säiliöllä.

www.cetelse.com
www.facebook.com/cetelse
www.rolba.se